



## Schalungs- und Kantenschutzprofil SP 60 d sin vz

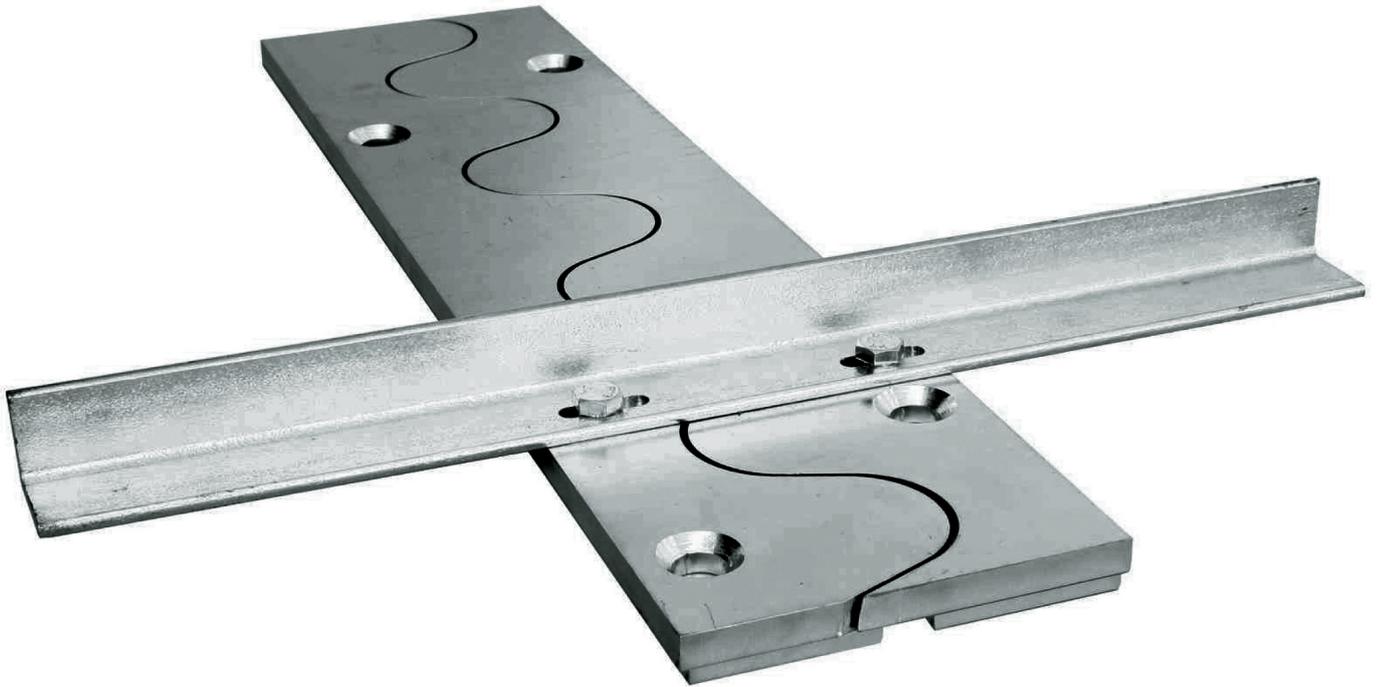

Zur Ausbildung und zum dauerhaften Schutz von Fugen in **hochbeanspruchten Industrieböden** oder für den Einsatz bei der **Sanierung von Fugen** in Industrieböden jeder Art. Mit **doppelseitigem Kantenschutz** aus verzinktem Stahl (optional aus unbehandeltem Stahl oder Edelstahl). Kantenschutz **in Form einer Sinuskurve** für erschütterungs- und geräuscharmes Befahren. Bohrung und Senkung für die Aufnahme von Befestigungsmitteln. Montagehilfen mit Einstellmöglichkeit auf die geforderte Fugenbreite.

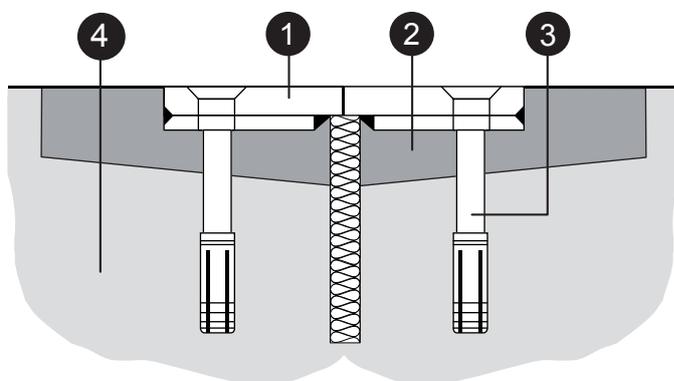

1. SP 60 d Sinus verzinkt
2. Kunstharzmörtel
3. Schwerlastdübel
4. bestehende Bodenplatte